


SOLA

MJERNI ALATI

MADE IN AUSTRIA
WWW.SOLA.AT
WWW.MAXALATI.COM

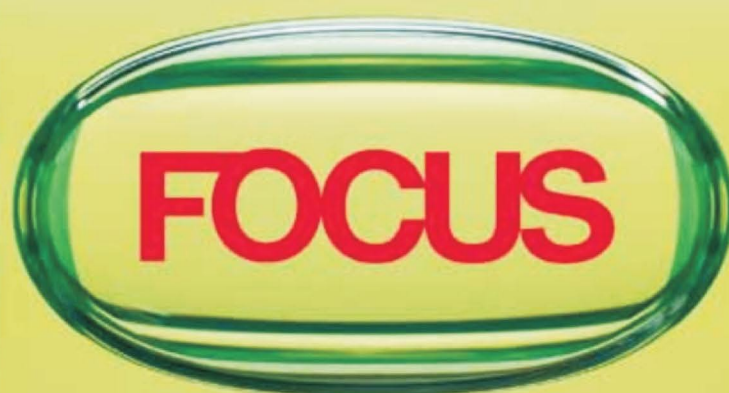

FOKUS JE NA PRECIZNOSTI

4X BOLJI
KONTRAST

BRŽA.
BOLJA PRECIZNOST.
BOLJA.




SOLA 



ALUMINIJSKE LIBELE

AV | AVD



- » Aluminijsko kućište, srebrni eloksirani
- » Prosječna težina cca. 520 g/m
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić)
- » Prilagodljiv podešavač kuta (AVD)

Max. odstupanja :

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerenje:
1.0 mm/m (0.057°)

Upotreba:

Za hobiste, građevinare i polu-profesionalce

Prednosti:

- » Čvrto akrilno kvadratno oko
- » Horizontalno oko sa magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom
- » Završne kape koje ublažavaju udarac
- » Kutno tražilo sa lock mehanizmom (AVD)



Model	Dužina (cm)	Šifra
AV	40	29931
AV	60	29932
AV	80	29933
AV	100	29934
AV	120	29935
AVD	40	29936
AVD	60	29937
AVD	80	29938

AZ | AZ 3



- » Aluminijsko kućište, zlatni eloksirani
- » Prosječna težina cca. 750 g/m
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić) (AZ)
- » 2 okomita oka (mjehurić) (AZ 3)

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerenje:
0.75 mm/m (0.043°)

Upotreba:

Stolari, staklari, građevinari
(za izradu glazura)

Prednosti:

- » Čvrto akrilno kvadratno oko
- » Horizontalno oko sa magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom
- » Skošeni bridovi za sigurniji stisak
- » Dodatno okomito oko za jednostavnije

Model	Dužina (cm)	Šifra
AZ	40	29915
AZ	60	29916
AZ 3	80	29917
AZ 3	100	29918
AZ 3	120	29919
AZ 3	150	29920
AZ 3	180	29921
AZ 3	200	29922

- » vertikalno mjerenje (AZ 3)
- » Završne kape koje ublažavaju udarac

AZM | AZM 3



MAGNETIC

- » Magnetska libela
- » Aluminijsko kućište, zlatni eloksirani
- » Prosječna težina cca. 750 g/m
- » Obostrani magnetski polovi
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić) (AZM)
- » 2 okomita oka (mjehurić) (AZM 3)

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerenje:
0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:

Vodoinstalateri, bravari, metalna industrija

Prednosti:

- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
- » Horizontalno oko sa magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom
- » Skošeni bridovi za sigurniji prihvat
- » Snažni magnetski polovi

Model	Dužina (cm)	Šifra
AZM	40	29923
AZM	60	29924
AZM 3	80	29925
AZM 3	100	29926
AZM 3	120	29927
AZM 3	150	29928
AZM 3	180	29929
AZM 3	200	29930

- » Dodatno okomito oko za jednostavnije vertikalno mjerenje (AZ 3)
- » Završne kape koje ublažavaju udarac

BIGX | BIG X 3



- » Aluminijsko kućište, crveno, epoxiran
- » Prosječna težina cca. 630 g/m
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić) (BIG X)
- » 2 okomita oka (mjehurić) (BIG X 3)

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji : 0.5 mm/m (0.029°)
- » za obrnuto mjerenje:
0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:

Zidari, građevinci, podni polagači, vodoinstalateri

Prednosti:

- » Konstrukcija otporna na toplinu
- » Ergonomičan profil libele
- » Horizontalno oko sa magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom

Model	Dužina (cm)	Šifra
BIG X	40	29907
BIG X	60	29908
BIG X	80	29909
BIGX 3	100	29910
BIGX 3	120	29911
BIGX 3	150	29912
BIGX 3	180	29913
BIGX 3	200	29914

- » Kontinuirano prstenje
- » Oko otporno na svjetlosne smetnje
- » Završne kape koje ublažavaju udarac

ALUMINIJSKE LETVE

SLN 1



- » Aluminium kućište
- » Prosječna težina 770 cca. g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 80 x 17 mm
- » 1 horizontalno oko (mjehurić) centralno

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji:
0.75 mm/m (0.043°)

Primjena:

Profesionalci i podo-polagači

Prednosti:

- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
- » Sjajna pozadina za preciznija očitavanja
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od ozljede
- » Završne kape koje ublažavaju udarac

Model	Dužina (cm)	Šifra
SLN 1	200	14332
SLN 1	250	14333
SLN 1	300	14334

SLX 2



- » Aluminium kućište
- » Prosječna težina cca. 700 g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 100 x 18 mm
- » 1 horizontalno oko
- » 1 okomito okol

Max. odstupanja:

- » u standardnoj poziciji:
1.0 mm/m (0.057°)

Primjena:

Stolarij građevinari


Prednosti:

- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
- » Zaobljen profil – nema opasnosti od ozljede
- » Završne kape koje ublažavaju udarac

Model	Dužina (cm)	Šifra
SLX 2	150	14335
SLX 2	200	14336
SLX 2	250	14337
SLX 2	300	14338

AL 2605




- » Aluminijski H-profil 
- » Prosječna težina cca. 850 g/m
- » Prosječna dimenzija cca. 113 x 28 mm
- » Zidna debljina 1.45/1.7 mm

Model	Dužina (cm)	Šifra
AL 2605	150	14339
AL 2605	200	14340
AL 2605	250	14341

Primjena:
Fasaderi

AL 2606



- » Aluminijski T-profil 
- » Prosječna težina cca. 680 g/m
- » Prosječna dimenzija. 98 x 17 mm
- » Zidna debljina 1.25 mm
- » Plastični završeci

Model	Dužina (cm)	Šifra
AL 2606	150	14342
AL 2606	200	14343
AL 2606	250	14344

Target group:
Fasaderi

DVOMETRI

HF 2/10




- » Bukva, bijelo/žut
- » Dužina 2 m, 10 odjeljaka
- » Dvostruko mm stupnjevanje
- » Zaštitni slol, zaštita od UV zraka

Max. odstupanja:
Točnost EC Clasa III

Primjena:
Zidari, građevinci, stolari

- Prednosti:
- » Zaštitni sloj protiv vlage i prljavštine



Model	Dužina (m)	Šifra
HF 2/10	2	29944

- » Snažni spojevi napravljeni od Švedskog čelika epoxiran, snažna zaštita od korozije

- » Skriveni spojevi za bolju čitljivost

H 2/10




- » Prirodno brezino drvo
- » Dužina 2 m, 10 odjeljaka
- » Dvostruko mm stupnjevanje
- » Zaštitni slol, zaštita od UV zraka

Max. odstupanja:
Točnost EC Clasa III

Primjena:
Stolari

- Prednosti:
- » Zaštitni sloj protiv vlage i prljavštine



Model	Dužina (m)	Šifra
H 2/10	2	29943

- » Snažni spojevi napravljeni od Švedskog čelika epoxiran, snažna zaštita od korozije

- » Skriveni spojevi za bolju čitljivost

HK 2/10



- » 25% fibre-glass, pojačan poliamid bijeli ili žuti
- » Dužina 2 m, 10 odjeljaka
- » Dvostruko mm stupnjevanje, usječeno
- » Skriveni prijelazni zglobovi

Max. odstupanja:
Točnost EC Clasa III

Primjena:
Keramičari, električari



Model	Dužina (m)	Šifra
HK 2/10W	2	29945

Prednosti:

- » Otporan na hladnoću zbog fiber glass pojačanja
- » Visoka stabilnost
- » Unutrašnjost, čvrsti čelični zglobovi koji produžuju vijek trajanja
- » Skriveni spojevi za bolju čitljivost

METAR ROLNI

SOLA

BIG T



- » Čeklična traka, žuta
- » Antireflekcijski sloj boje
- » Kontinuirano mm stupnjevanje
- » Automatsko uvlačenje vrpce
- » Dvostruka kočnica

Max. odstupanja:
Točnost EC Klasa I

Primjena:
Zidari, stolari, građevinari


- Prednosti:
- » Egronomsko kućište
 - » Skidajući remen
 - » Završna kuka, dvostruko zakovana



Model	Dužina (m)	Šifra
BI GT	5	29951
BI GT	8	29952

- » Dvostruka kočnica za preciznije zaključavanje
- » Antivibracijski sistem za fino uvlačenje vrpce
- » Kućište otporno na udarce
- » Antireflekcijski sloj boje

TALMETER



- » Robusna čelična traka s protuhrđajućim fosfatnim slojem
- » Kombinirano mjerenje i označavanje rubova
- » Posebna skala za mjerenje dijametara
- » Antirefektivni premaz

Max. odstupanja:
Točnost EC Klasa II

Primjena:
Vodoinstalateri, ličinci, hobisti,

- Prednosti:
- » Kombinirano mjerenje i označavanje rubova
 - » Posebna skala za mjerenje dijametara



Model	Dužina (m)	Šifra
TAL	2	32980
TAL	3	32981

METAR ROLNI SURVEYOR

NOVO!



- » Ergonomski oblik
- » Šiljak za zemlju
- » Završna kuka za tri načina mjerenja
- » Praktično zaključavanje rolne trake
- » Žuta čelična traka, premaz Tufcote®

Max. odstupanja:
» točnost EC Razred I



Model	Dužina (m)	Šifra
SC 30	30	32983
SC 50	50	32982

UZ 8



- » Linijska libela, plastična, crvena
- » Prizmatična baza

Primjena:
Vodoinstalateri, ličiocci, hobisti,

- Prednosti:
- » Akrilno oko (mjehurić) otporno na udarce
 - » Praktičan zbog malih dimenzija



Model	Dužina (m)	Šifra
UZ8	8	29940

PH 22



- » Libela za keramičare
specialna spužvasta plastika
- » 1 horizontalno oko (mjehurić)
- » 1 okomito oko (mjehurić)

Max. odstupanja:
» u standardnoj poziciji:
1.0 mm/m (0.057°)

Primjena:
Hobisti , keramičari, instalateri grijanja

- Prednosti:
- » Čvrsto akrilno kvadratno oko
 - » Horizontalno oko sa magnetskom lećom i svjetlećom pozadinom



Model	Dužina (m)	Šifra
PH 22	22	29939

- » Otporno na vodu, toplinu i hladnoću
- » Nekoliko nazubljenja (ogrebotina) s donje strane radi boljeg prijanjanja na keramiku

LASERSKI MJERAČI

LASERSKI MJERAČ D3



- » Laserski mjerač raspona
- » 635 nm valna duljina
- » Radna temperatura od -10 do +50 °C
- » Klasa 2/DIN 60825-1 ili FDA 1040.10/CFR21
- » Dimenzije: 135 x 45 x 31 mm
- » Napajanje: 2 x 1.5 V AAA
- » Vrijeme trajanja: više od 5,000 mjerenja
- » Domet: od 0.05 m do 100 m



- Max. odstupanja:
- » Normal: +/- 1.5 mm
 - » Maximum: +/- 10 mm

Primjena:
Arhitekti, ličiocci, parketari

- Prednosti:
- » Malen, lagan i čvrst
 - » Tipke za izravne funkcije za lakše računanje i brži rad
 - » Spremanje zadnjih 19 mjerenja




Model	Šifra
LASER METAR D3	29942

- » Za vanjsku i unutrašnju upotrebu
- » Dug životni vijek u svim uvjetima rada
- » Otporan na prašinu i vodu (IP 54)


Pribor koji je isporučen s uređajem:

- » Futrola
- » 2 x 1.5 V AAA-baterije

LINIJSKI LASER FCL



- » Linijski laser
- » 4 x 635 nm valna dužina
- » Class 2/EN 60825-1
- » Izlazna snaga ≤ 1 mW
- » Radna dužina: r = 10 m (po liniji)
- » Dimenzije : 55 x 235 x 115 mm
- » Težina: 650 g
- » 16 h radno vrijeme (pri 20 °C, sve diode)
- » Napajanje 4 x 1.5 V AA
- » Radna temperatura -10 to +50 °C



- Max. odstupanja :
- » ± 0.3 mm/m (bočna odstupanja) (0.017°)

Primjena:
Podopolagači

- Prednosti:
- » Precizna križna mjerenja
 - » Mogućnost odabira pojedinačnih linija
 - » Podesivo postolje
 - » Kontinuirana laserska linija





Model	Šifra
LINIJSKI LASER FCL	29941

Pribor:

- » Zaštitne naočale
- » 4 x 1.5 V AA baterije

CROSSLINE X2



- » Linijski laser
- » Automatsko izravnavanje +/- 5°
- » 2 x 635 nm dužina vala
- » Klasa 2/EN 60825-1:2003-10
- » Izlazna snaga \leq 5mW
- » Radijus djelovanja 15m
- » Dimenzije: 120 x 65 x 105mm
- » Napajanje: 2 x 1.5 V AA
- » Vrijeme trajanja: 12 sati (pri 20 °C, sve diode)
- » Radna temperatura od 0 do +40 °C

Max. odstupanja:
» +/- 1.5 mm (0.057°)

Primjena:
Električari, vodoinstalateri, hobisti

- Prednosti:
- » Dug životni vijek
 - » Otporan na prašinu i vlagu
 - » Velika ušteda vremena



Model	Šifra
X2	18503

Pribor koji je isporučen s uređajem:
» 2 x 1.5 V AA-baterije

DIGITALNA LIBELA ENW



- » Digitalna libela
- » Aluminijsko kućište
- » Težina cca. 890 g/m
- » Dimenzije cca.: 59x26mm
- » 1 horizontalno oko
- » 1 vertikalno oko
- » Mjeri u °, % i mm/m
- » Snažni magneti

Max. odstupanja :

- » standardna pozicija:
0.3 mm/m (0.017°)
- » obrnuta pozicija:
0.75 mm/m (0.043°)
- » solatronic module:
0.05° na 0° i 90°
0.2° između 0° i 89°



Primjena :
Instalacija interijera, stolari, vodoinstalateri
inženjeri

Model	Šifra
DIGITALNA LIBELA ENW 60 cm	31747
DIGITALNA LIBELA ENW 80 cm	31748
DIGITALNA LIBELA ENW 120 cm	31749

- Prednosti:
- » Nazubljena za jednostavniju upotrebu
 - » Zaštitne završne kapice
- Solatronic module:
- » Zvučni signal koji se može podesiti za svaki kut
 - » Automatsko gašenje
 - » Prikaz na displayu
 - » "Hold" function mjerenje



TRIGON RED



- » Automatski rotacioni laser
- » Automatsko niveliranje +/- 5°
- » 635 nm valna duljina
- » Klasa 3R/IEC 60825 izdanje 2.0 (2007-3)
- » IP 56 zaštita od prašine i vode
- » Izlazna snaga $\leq 5\text{mW}$
- » Radna dužina
r = 20 m (bez ručnog prijmnika)
r = 350 m (s ručnim prijmnikom TR-REC)
- » radio-daljinsko upravljanje u rasponu od 100 m
- » Dimenzije: 230x151x151 mm
- » 2x30h radno vrijeme (pri 20°C)
- » Napajanje akumulator TR-BP72
- » Radna temperatura -10 do +50°C
- Max. odstupanja:
» +/- 0.05 mm/m (0.0028°)
- Primjena:
Građevinari, građevinski inženjeri
- Prednosti:
» Jednostavna upotrebe, sustav fleksibilnosti akumulatora, zahvaljujući obrnutom staklu (patent) nema više prljavštine na laseru



reddot design award
winner 2010





Model	Šifra
TRIGON RED	32978

Pribor koji je isporučen s uređajem:

- » daljinski upravljač TR-RC
- » ručni prijmnik TR-REC
- » 2 akumulatora TR-BP72
- » mrežni kabel za punjenje
- » 2 mrežni kabel za punjenje u automobilu
- » podnožje za punjenje
- » meta, naočale, držač

TRIGON GREEN



- » Automatski rotacioni laser
- » Automatsko niveliranje +/- 5°
- » 529 - 535 nm valna duljina
- » Klasa 3R/IEC 60825-1 izdanje 2.0 (2007-3)
- » IP 56 zaštita od prašine i vode
- » Izlazna snaga $\leq 5\text{mW}$
- » Radna dužina
r = 20 m
r = 600 m (s ručnim prijmnikom TRG-REC)
- » radio-daljinsko upravljanje u rasponu od 100 m
- » Dimenzije: 230x151x151 mm
- » 2x15h radno vrijeme (pri 20°C)
- » Napajanje akumulator TR-BP72
- » Radna temperatura -5 do +40°C
- Max. odstupanja:
» +/- 0.075 mm/m (1/13" per 100 ft)
- Primjena:
Radovi na cestama i unutarnja konstrukcija
- Prednosti:
» Jednostavna upotrebe, sustav zamjenjivih baterija (s kabelom za punjenje za auto) zahvaljujući obrnutom staklu (patent) nema više prljavštine na laseru



reddot design award
winner 2010





Model	Šifra
TRIGON RED	32979

Pribor koji je isporučen s uređajem:

- » daljinski upravljač TR-RC
- » ručni prijmnik TR-REC
- » 2 baterije TR-BP72
- » mrežni kabel za punjenje
- » 2 mrežni kabel za punjenje u automobilu
- » podnožje za punjenje
- » meta, naočale, držač

ORBIT



- » Rotacijski laser
- » Automatsko niveliranje +/- 5°
- » 635 nm valna duljina
- » Klasa 2/EN 60825 - 1:2003-10
- » IP 52 zaštita od prašine i vode
- » Izlazna snaga \leq 1mW
- » Radna dužina
r = 30 m (bez ručnog prijamnika)
r = 150 m (s ručnim prijamnikom TR-REC)
- » Težina: 1.380 g
- » Dimenzije: 180x120x120 mm
- » 15h radno vrijeme (pri 20°C)
- » Napajanje 4x1.5V AA
- » Radna temperatura -10 do +50°C
- Max. odstupanja:
 - » +/- 0.2 mm/m (0.011°)
- Primjena:
Zidari, monter interijera
- Prednosti:
 - » Jednostavna upotrebe, dug vijek trajanja usprkos vlazi i lošim uvjetima rada, zaštita pri transportu sprječava oštećenje dioda vrijeme montiranja skraćeno





Model	Šifra
ORBIT	16791

Pribor koji je isporučen s uređajem:

- » daljinski upravljač
- » ručni prijamnik
- » naočale
- » meta
- » držač
- » 4x1.5 V AA baterije

MULTICROSS 9X



- » Linijski laser
- » Automatsko niveliranje +/- 3°
- » 8x635 nm valna duljina, 1x650 nm
- » Klasa 2M/IEC 60825 izdanje2.0 (2007)
- » IP 52 zaštita od prašine i vode
- » Izlazna snaga \leq 5mW
- » Radna dužina
r = 15 m (bez ručnog prijamnika)
r = 30 m (s ručnim prijamnikom TR-REC)
- » Težina: 2050 g
- » Dimenzije: 210x140x140 mm
- » 15h radno vrijeme (pri 20°C)
- » Napajanje 4x1.5V AA
- » Radna temperatura -10 do +50°C
- Max. odstupanja:
 - » +/- 0.2 mm/m (0.011°)
- Primjena:
Zidari, monter interijera
- Prednosti:
 - » 5 laserskih prijelaza i uspravna vertikalna točka
 - » individualan izbor laserskih linija
 - » mjerenje od 360°, intezivna laserska linija
 - » središnje zaključavanje pri transportu



Model	Šifra
ORBIT	32563

Pribor koji je isporučen s uređajem:

- » naočale
- » meta
- » 4x1.5 V AA baterije

U ponudi i verzija s ručnim prijamnikom UE2

UŽE ZA POVLAČENJE LINIJA PRAH ZA OBILJEŽAVANJE LINIJA

CLA 30



- » Uže za povlačenje linija, aluminijsko kućište, crveno, praškasti premaz boje
- » Ručica (vrat) obložen gumom
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletenog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg

Primjena:
Stolari, uređivači interijera
zidari, vodoinstalateri



Model	Šifra
CLA 30	29954

Prednosti:


- » Spremište za prah od cca. 80 g
- » "Stop edge" završetak za pozicioniranje linije
- » Metalno oko za bolje praćenje linija
- » Multi-funkcionalna završna kuka

CLK 30



- » Uže za povlačenje, crveno, napravljeno od ABS plastike
- » Ručica (vrat) obložen gumom
- » 30 m uže, napravljeno od dvostruko isprepletenog pamuka i poliestera
- » Čvrstoća užeta: 16 kg

Primjena:
Stolari, uređivači interijera
zidari, vodoinstalateri

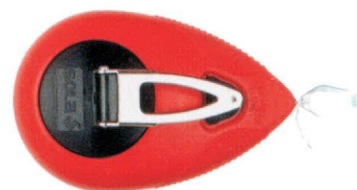

Model	Šifra
CLK 30	29953

Prednosti:

- » Prijenos za premotavanje užeta u natrag
- » Spremište za prah od cca. 100 g
- » Kućište otporno na udarce
- » Metalno oko za bolje praćenje linija
- » Multi-funkcionalna završna kuka

KPR 360



- » Prah za obilježavanje
- » Napravljen od dolomita (kameni materijal)
- » Plastčna bočica
- » Pakiranje 360 g

Primjena:
Stolari, uređivači interijera,
zidari, vodoinstalateri

Prednosti:
» Dobro podnosi vjetar i kišu



Model	Šifra
KPR 360 CR	29955
KPR 360 PL	29956

STB 24 | STB 30



- » Zidarska olovka plava lakirana
- » Limewood
- » Stabilna grafitna glava, tvrdoća 10H
- » Dužina: 24 ili 30 cm

Primjena:
Zidari, građevinari, podo-polagači
keramičari

Model	Šifra
STB 24	29948
STB 30	29949

Prednosti:

- » Jednostavno oštrenje
- » Čvrst špic
- » Nezagađujući sloj boje
- » Visoka čvrstoća

ZB 18 | ZB 24



- » Zidarska olovka plava lakirana
- » Limewood
- » stabilna grafitna glava, tvrdoća HB
- » Dužina: 18 ili 24 cm

Primjena:
Stolari, uređivači interijera, hobisti,
poluprofesionalci

Model	Šifra
ZB 18	29946
ZB 24	29947

Prednosti:

- » Jednostavno oštrenje
- » Čvrst špic
- » Nezagađujući sloj boje
- » Visoka čvrstoća

KB 24



- » Zidarska olovka plava lakirana
- » Limewood
- » 2/3 grafitna glava, 1/3 keramika
- » Dužina: 24 cm

Primjena:
Zidari, građevinari, podo-pokrivači

Model	Šifra
KB 24	29950

Prednosti:

- » Piše po mokrom, zaobljena ploha
- » Jednostavno oštrenje
- » Čvrst špic
- » Nezagađujući sloj boje
- » Visoka čvrstoća